

# Több szobát szeretne egyszerre hűteni vagy fűteni lakásában?

A **Fisher Free Multi Inverter** a tökéletes megoldás!

A Fisher Free Multi Inverter egyetlen kültéri egységéhez, akár 5 beltéri egység is csatlakoztatható. A lakás szobáinak adottságait és az Ön hűtési/fűtési igényét figyelembe véve szabadon variálható a beltéri egység típusa. (oldalfali, kazettás, légcsatornázható, stb.)

**Fisher**

KLÍMABERENDEZÉSEK

Extra funkciók, extra takarékoság

[www.fisherklima.hu](http://www.fisherklima.hu)

klíma  
a konyhában

klíma  
a gyerek-  
szobában

FISHER  
MULTI



klíma  
a hálóban





## A választás szabadsága

Válasszon a szoba hűtési/fűtési\* igényének leginkább megfelelő berendezést a maximális hatékonyságért, **válassza Fisher Free Multi Invertert!**

\*A különböző beltéri egységeken fűtés és hűtés egyszerre nem lehetséges!

### További 6 érv, amiért jobban megéri multi készüléket választania:

#### 1. Magas hatékonyság - alacsony rezsiköltség

A nagy hatékonyságú DC inverteres kompresszornak köszönhetően magas hűtési teljesítmény érhető el alacsony energiafelhasználás mellett.

#### 2. Pontos, precíz szabályozhatóság - maximális komfort

A beltéri egységek egymástól függetlenül szabályozhatók. Az inverteres teljesítményszabályzásnak köszönhetően lakása minden szobájában a pillanatnyi igénynek megfelelő lesz a leadott teljesítmény, így az egyes helyiségek hőmérséklete nagyon precízen, akár 0,5 °C-os tartományon belül tartható, így biztosítva a maximális komfortot otthonában.

#### 3. Hosszú telepítési távolság

A hosszú csővezési hosszaknak köszönhetően nem okoz gondot az egyetlen kültéri egység elhelyezése.

#### 4. Kisebb helyigény

Lecsökken a kültéri egység helyigénye, hiszen 2-3-4, vagy akár 5 egység helyett csak egyet kell felszerelni.

#### 5. Csendesebb működés

A kültéri egység csendesebb lesz, mintha ugyanolyan teljesítményű 5 mono kültéri egységet működtetnénk.

#### 6. Optimális teljesítményszabályozás

A beltéri egységek összes teljesítménye meghaladhatja a kültéri egység névleges teljesítményét. A készülék automatikusan nagyobb teljesítményre kapcsol, abban a szobában, ahová besüt a nap, míg az árnyékos oldalon kisebb teljesítményt ad le.

Most minden Fisher klímaberendezéshez egy **külső-belső hőmérőt** adunk **ajándékba**!

\*Az akció a készlet erejéig érvényes és feltétele a klímaregisztráció. (<http://www.fisherklima.hu/klima-regisztracio>)

## Választható beltéri egységek

### Inverteres multi OLDALFALI beltéri egység



Oldalfali split klímaberendezés számos extrával, melynek köszönhetően garantálja:

- **tiszta, egészséges levegőt,**
- **gazdaságos működést** (hűtés/fűtés),
- **tökéletes komfortérzetet** otthonában (a lent felsorolt funkciók szerint).

Ideális többszobás lakások, irodák klimatizálására. **ÚJDONSÁG:** a **Fisher Professional** berendezésekkel interneten keresztül kommunikálhat\*, így távolról bekapcsolhatja a készüléket és beállíthatja az Ön számára ideális hőmérsékletet.

\*A berendezéshez a wifi adapter opcionálisan vásárolható meg

Multi OLDALFALI beltéri egység (Professional)			FSAMI-Pro-72AE2	FSAI-Pro-92AE2	FSAI-Pro-122AE2	FSAIF-Pro-182AE2
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W		2000	2600	3500	5100
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W		2300	2780	3660	5270
MÉRET	(Szél.xMag.xMély.)	mm	800x275x188	800x275x188	800x275x188	940x275x205
ÜZEMELTETÉSI HATÁROK	belső hőmérséklet	°C	hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C			

#### Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért



Ionizátor



Silver Ionszűrő



"GOLDEN FIN" bevonatú hőcserélők



Éjszakai üzemmód



Wifi csatlakozás (opció)



Turbó üzemmód



Memóriában eltárolható egyéni beállítás



Hideg katalikus szűrő



„Follow me” funkció



Párátlanító üzemmód



Automatikus újraindulás



Digitális kijelzés



Melegindítás



Infra távirányító



Automatikus légterelés (le/fel)



Automatikus átváltás (hűtés/fűtés)



Időzítés



### Inverteres multi KAZETTÁS beltéri egység



Álmennyezetbe építendő klímaberendezés, amely kiváló megoldás nagyméretű terek klimatizálására.

- **Esztétikus megjelenés:** az álmennyezetbe süllyesztett berendezés, bármilyen belső térbe jól illeszkedik,
- **nem foglal el értékes helyet** a helyiség falán, vagy a padlón,
- a négyirányú (360°-os) légbefúvásnak köszönhetően **tökéletes légeloszlást** biztosít.

Multi KAZETTÁS beltéri egység			FSKMIF-70AE2-EU	FSKMIF-90AE2-EU	FSKIF-120AE2-EU	FSKMI-180AE2-EU
HŰTŐTELJESÍTMÉNY		W	2050	2650	3500	5300
FŰTŐTELJESÍTMÉNY		W	2340	3220	3500	6000
MÉRET (Szél.xMag.xMély.)	beltéri	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260
	panel	mm	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647
ÜZEMELTETÉSI HATÁROK	belső hőmérséklet	°C	hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C			

#### Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért



„BLUE FIN” bevonat



Porszűrő



Időzítés



„Follow me” funkció



Párátlanító üzemmód



Éjszakai üzemmód



Melegindítás



Automatikus légterelés (le/fel)



Automatikus átváltás (hűtés/fűtés)



Automatikus újraindulás



Kezelt levegő elvezetési lehetőség



Friss levegő bekötési lehetőség




Infra távirányító



Vezetékes távirányító (opció)



### Inverteres multi LÉGCSATORNÁZHATÓ beltéri egység

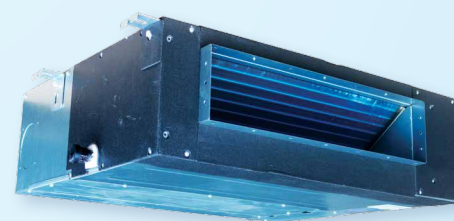

A légcsatornás klímaberendezés esetében, a klimatizálandó helyiség álmennyezetébe csak a befúvórácsot szükséges beépíteni. A beltéri egységből a kezelt levegő légcsatornákon jut el a kívánt szobába, így biztosítva a lehető leghalkabb működést.

- **Esztétikus megjelenés:** az álmennyezet fölé épített berendezés bármilyen belső térbe jól illeszkedik.
- **Nem foglal el értékes helyet** a helyiség falán, vagy a padlón.
- **Tökéletesen csendes működés.**

Multi LÉGCSATORNÁZHATÓ beltéri egység			FSLMIF-70AE2	FSLMIF-90AE2	FSLIF-120AE2	FSLMI-180AE2
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W		2050	2650	3500	5300
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W		2340	3220	3500	6000
MÉRET	(Szél.xMag.xMély.)	mm	700x210x635	700x210x635	700x210x635	920x210x635
ÜZEMELTETÉSI HATÁROK	belső hőmérséklet	°C	hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C			

#### Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért



„BLUE FIN” bevonat



Porszűrő



Időzítés



Melegindítás



Párátlanító üzemmód



Éjszakai üzemmód



Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés



Automatikus újraindulás



Automatikus átváltás (hűtés/fűtés)



Friss levegő bekötési lehetőség



Infra távirányító



Vezetékes távirányító



## Inverteres multi PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ beltéri egység

A padlóra állítható klímaberendezés elegáns megoldást nyújt tetőtéri lakások, illetve olyan helyiségek klimatizálására, amelyek kialakítása nem teszi lehetővé az oldalfali berendezés használatát.

- **Flexibilis elhelyezési lehetőség:** padlón, vagy padló felett helyezhető el (hasonlóan a radiátorhoz).
- **Energiahatékony működés** (hűtés/fűtés).
- **Egyszerű tisztíthatóság** (egy mozdulattal).

Multi PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ beltéri egység		FSFMIF-90AE2	FSFIF-120AE2	FSFMIF-180AE2
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2650	3500	5270
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2930	3500	5270
MÉRET	(Szél.xMag.xMély.)	mm	700x600x210	700x600x210
ÜZEMELTETÉSI HATÁROK		belső hőmérséklet °C	hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C	

Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért



Silver ionszűrő



Éjszakai üzemmód



Automatikus átváltás (hűtés/fűtés)



Időzítés



Memóriában eltárolható egyéni beállítás



Automatikus újraindulás



„Follow me” funkció



Melegindítás



Infra távirányító



Párátlanító üzemmód



Automatikus légterelés (le/fel)



Vezetékes távirányító

## DUO, TRIO, QUATTRO, PENTO

A kültéri egységhez az Ön igényétől függően, kettő, három, négy, vagy akár öt beltéri egység is csatlakoztatható a felsorolt típusokból.



A táblázat adatai a kültéri egység standard kombinációira vonatkoznak.

Multi KÜLTÉRI egységek		DUO			TRIO		
		FS2MIF-140AE2	FS2MIF-160AE2	FS2MIF-180AE2	FS3MIF-210AE2	FS3MIF-260AE2	FS3MIF-270AE2
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	4100 (1610-5130)	4690 (1410-5310)	5400 (1610-6700)	6400 (1610-7600)	7500 (1500-8250)	8100 (1610-9400)
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	4680 (1720-5410)	5000 (1500-5650)	6150 (1720-7200)	6740 (1590-7900)	7030 (1580-8690)	8790 (1720-10500)
SEER / HŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY	-	5,6 / A+	5,6 / A+	5,6 / A+	5,4 / A	5,6 / A+	6,0 / A+
SCOP / FŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY	-	3,8 / A	4,0 / A+	3,8 / A	4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A
MÉRET	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	845x700x320	845x700x320	845x700x320	845x700x320	900x860x315
MŰKÖDÉSI HATÁROK	Hűtés	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	(külső hőm.) Fűtés	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Multi KÜLTÉRI egységek		QUATTRO		PENTO	
		FS4MIF-280AE2	FS4MIF-360AE2	FS5MIF-360AE2	FS5MIF-420AE0
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	8200 (1610-9940)	10550 (1610-13800)	10550 (1350-14000)	12300 (1660-14000)
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	9100 (1860-10600)	12000 (1860-14400)	12310 (1590-14900)	12300 (1660-14940)
SEER / HŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY	-	5,6 / A+	5,1 / A	5,6 / A+	-
SCOP / FŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY	-	3,8 / A	3,8 / A	3,8 / A	-
MÉRET	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	900x860x315	990x965x345	990x965x345
MŰKÖDÉSI HATÁROK	Hűtés	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	(külső hőm.) Fűtés	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Válasszon olyan berendezést, amely maximálisan megfelel az igényeinek, válassza a Fisher multi invertert!